




BACOS


IDROR EPELLENTE

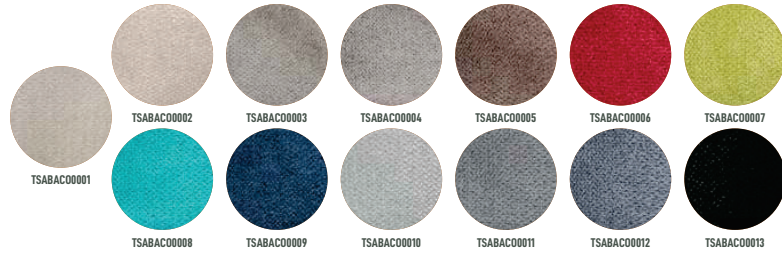

Composizione 100% PL
Altezza 140 cm
Peso: 310 gr/m² ±3%

Solidità colori alla luce: 4
Resistenza Pilling: 4
Martindale: 80.000

Solidità alla sfregamento:
secco: 4-5
umido: 4



YUKA

CERT. OEKO-TEX®



Composizione 100% PES
Altezza 140 cm
Peso: 300 gr/m² ±5%


Solidità colori alla luce: 4
Resistenza Pilling: 4-5
Martindale: 50.000

Solidità alla sfregamento:
secco: 4-5
umido: 4-5



ARNE


CERT. OEKO-TEX®

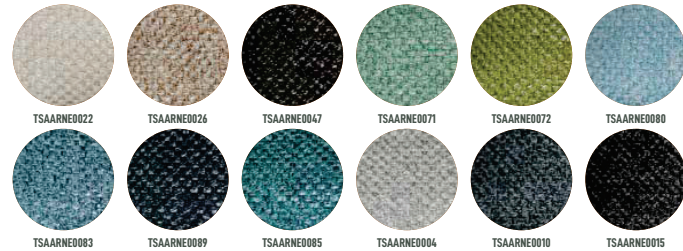

Composizione 80% PES/20%RA
Altezza 140 cm
Peso: 390 gr/m² ±5%


Solidità colori alla luce: 4
Resistenza Pilling: 4
Martindale: 80.000

Solidità alla sfregamento:
secco: 4-5
umido: 4



DINCK


ECOPELLE
CERT. ECO PATH

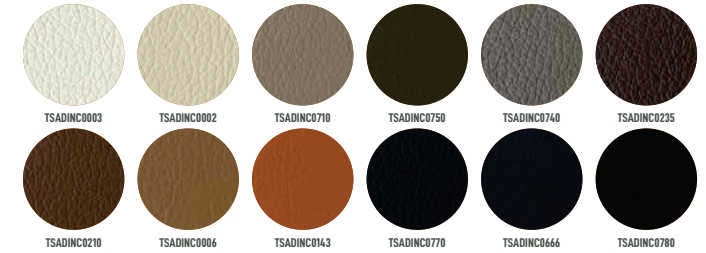

Composizione 100% PU
Altezza 140 cm
Peso: 425 gr/m² ±5%

Solidità colori alla luce: 5
Resistenza Pilling: -
Martindale: 100.000

Solidità alla sfregamento:
secco: 4
umido: 4



PENELOPE

IDROREPELENTE



Composizione 100% PL
Altezza 140 cm
Peso: 350 gr/m² ±5%

Solidità colori alla luce: 3-4
Resistenza Pilling: 4
Martindale: 100.000

Solidità alla sfregamento:
secco: 5
umido: 5



FRANCIACORTA

CERT. ECO PATH



Composizione 100% PL
Altezza 140 cm
Peso: 315 gr/m² ±5%

Solidità colori alla luce: 5
Resistenza Pilling: 4
Martindale: 58.000

Solidità alla sfregamento:
secco: 4
umido: 4